



SPCE, Al, Cu 等軟質材専用合金 PDM

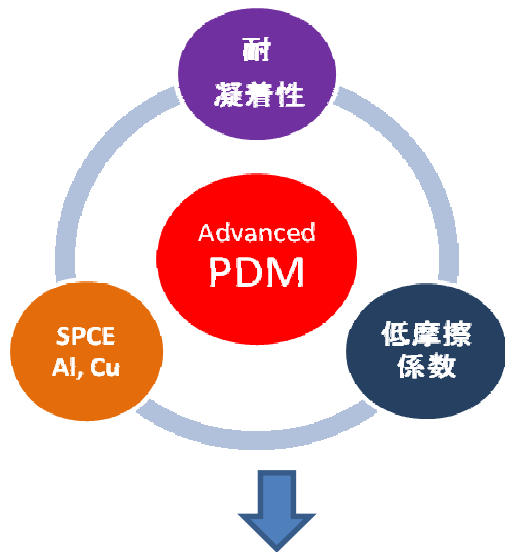


PDM材料是通过本社创新的构想，为减低合金本身的摩擦系数而制造的全新材料。具有优越的耐摩擦耐磨耗性。在要求对钢板、铜、铝等软质材料进行深度塑性变形加工时最能发挥效果。

产品在生产尺寸上没有限制、但是预留量较多于一般材料，交期比一般材料多2天。

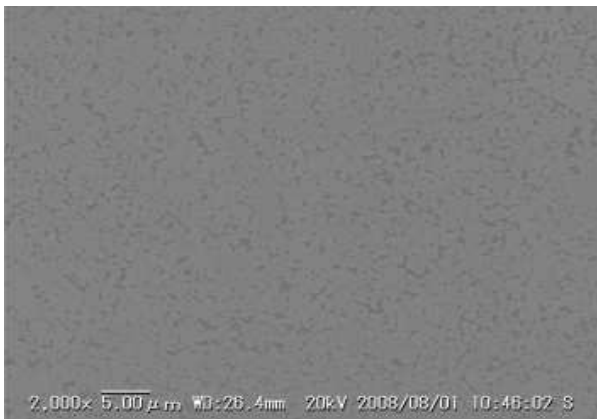



PDM 组织例

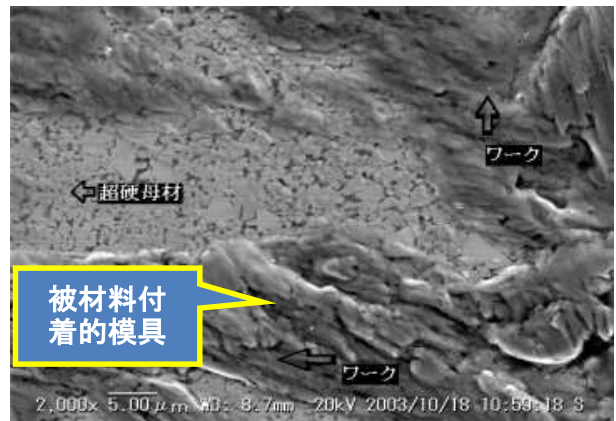

因摩擦热而引起的粘料事例

PDM系列材料的特性值

材料名	比重	硬度	抗折力	压缩强度	破坏韧性
	(g/cm ³)	HRA	(GPa)	(GPa)	(MPa·m ^{1/2})
PDM9	14.65	90.5	2.8	5.0	14
PDM14	14.15	88.5	3.0	4.4	15
PDM20	13.65	86.5	3.0	3.6	16

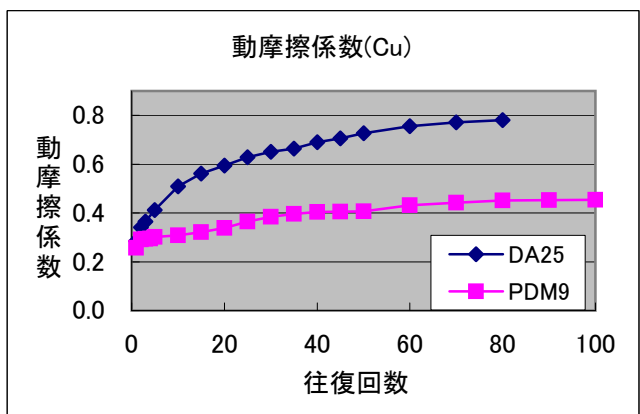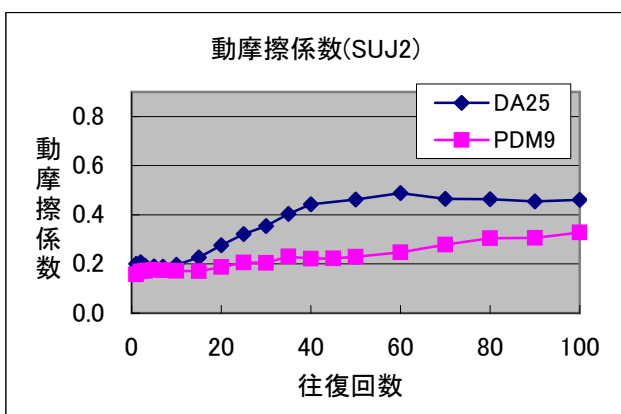

敝社还有其他适合于各种用途的硬质合金材料、欢迎您阅览本公司网页

URL : <http://www.sanalloy.co.jp>